




'19

СВЕТОВОЙ ДЕКОР  
**AR** DECOLED



Декоративная светотехника LUX-класса марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений. Широкий ассортимент дюралайта, светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.


Светодиодная продукция Ardecoled применяется для праздничного и рекламного оформления как внутри помещений, так и для создания незабываемой атмосферы на улицах и в парках, на фасадах и крышах зданий.



ДЮРАЛАЙТ

5


Светодиодный дюралайт представляет собой гибкий шнур с яркими светодиодами в герметичной оболочке, предназначен для создания светящихся линий и фигур разнообразных форм. Дюралайт широко применяется как внутри, так и вне помещений: для оформления витрин, украшения парков, подсветки периметров зданий.



ГИРЛЯНДЫ  
«ЗАНАВЕС»

15


Светодиодные гирлянды «Занавес» — ниспадающие светящиеся нити, создающие новогоднее настроение. Позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в домашних интерьерах до крупных уличных проектов.



ГИРЛЯНДЫ  
«СЕТЬ»

25

Светодиодные гирлянды «Сеть» привлекают внимание яркими, словно звездное небо, огнями, и помогают создать особенную атмосферу торжества. Отлично подходят для оформления помещений и декоративной подсветки фасадов зданий.



ГИРЛЯНДЫ  
«НИТЬ»

33

Светодиодные гирлянды «Нить» — универсальное украшение, которое может быть использовано на новогодней елке, окнах, фасадах, колоннах и других объектах. Помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице.


## Содержание



ГИРЛЯНДЫ  
«ШАРИКИ»

45


Гирлянды из матовых шариков имеют мягкое свечение и создают по-домашнему уютную атмосферу семейного праздника. Позволяют оформить праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в домашних интерьерах до крупных уличных проектов.



ГИРЛЯНДЫ  
«БАХРОМА»

53


Светодиодные гирлянды «Бахрома» состоят из нитей разной длины — эффект мерцающих огоньков создает ощущение сказочной зимы в любое время года. Используются как для декорирования помещений, так и для уличной иллюминации.



«ТАЮЩИЕ  
СОСУЛЬКИ»

63

Прозрачные «Тающие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли погружают в атмосферу зимней сказки. Используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.



СВЕТОДИОДНЫЕ  
ФИГУРЫ

69

Двух- и трехмерные светодиодные фигуры добавляют роскоши декору при украшении парков, садов, придомовых территорий, а также в торговых центрах, магазинах, ресторанах. Могут использоваться как в качестве одиночного украшения, так и в комбинации нескольких светящихся элементов, образуя оригинальные светящиеся композиции.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ  
АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПОЗВОЛЯЕТ  
СОЗДАВАТЬ СВЕЯЩИЕСЯ ЛИНИИ  
И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ PRO РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРУПНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ.  
ИМЕЕТ СВЕТОДИОДЫ УВЕЛИЧЕННОЙ  
ЯРКОСТИ, ПОКРЫТИЕ, УСТОЙЧИВОЕ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ,  
И ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КАК НА УЛИЦЕ, ТАК И В ПОМЕЩЕНИИ.



# Дюралайт

PROFESSIONAL



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

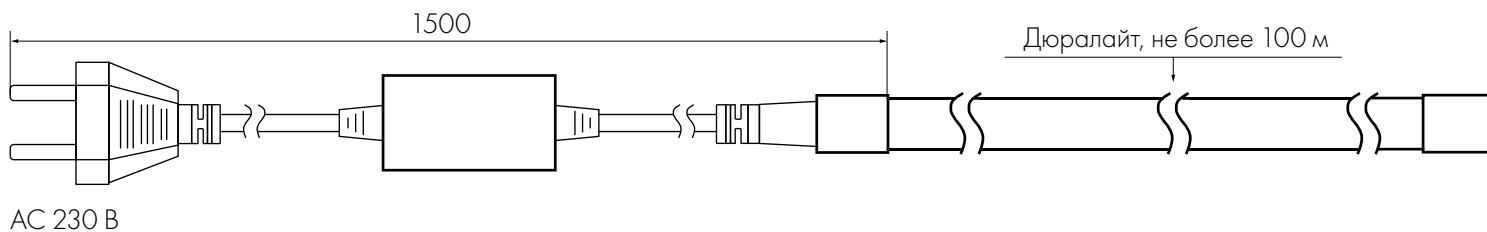


Схема 1. Подключение дюралайта через выпрямитель для постоянного свечения.

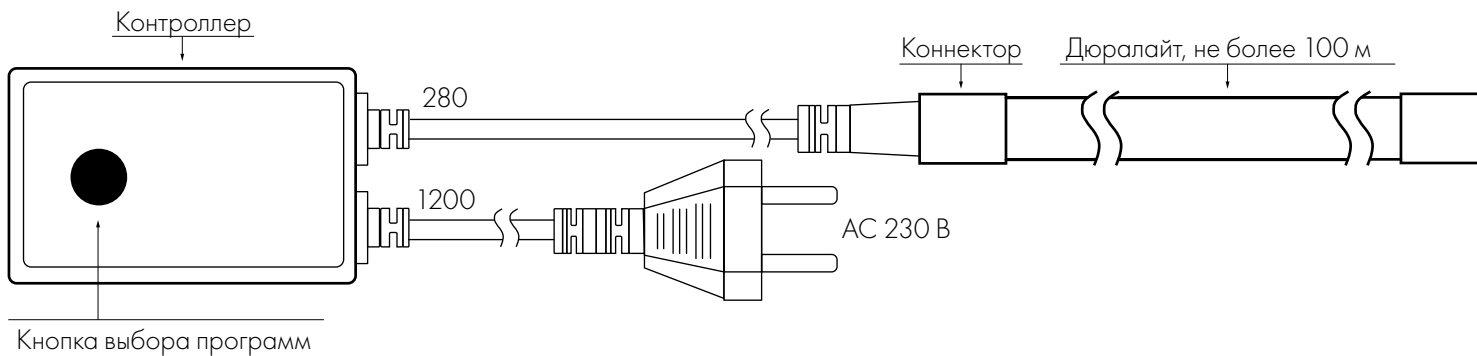


Схема 2. Для динамической серии (LIVE) — подключение дюралайта через контроллер для создания эффектов.

В КОМПЛЕКТЕ: адаптер для подключения к сети 230 В/контроллер для серии LIVE.

## PRO








Серия PRO имеет светодиоды увеличенной яркости, покрытие, устойчивое к УФ-излучению, и подходит для использования как на улице, так и в помещении.

IP54

230 В  
напряжение

13 мм  
диаметр

2 года  
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт./м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
025493	 Холодный белый	Постоянное	36	1.9	1
025494	 Теплый белый	Постоянное	36	1.9	1
025497	 Холодный белый	Мерцание	36	1.9	1
025498	 Теплый белый	Мерцание	36	1.9	1
025502	 Холодный белый	Динамика	36	1.9	2
025504	 Теплый белый	Динамика	36	1.9	2
025499	 RGB	Динамика	36	1.8	2



СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ  
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ  
АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ. ПОЗВОЛЯЕТ  
СОЗДАВАТЬ СВЕЯЩИЕСЯ ЛИНИИ  
И ФИГУРЫ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ.

ДЮРАЛАЙТ СЕРИИ REG ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВНУТРИ,  
ТАК И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ. ПРЕДСТАВЛЕН  
В ДВУХ ВАРИАНТАХ ПЛОТНОСТИ —  
24 И 36 СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР.

# Дюралайт

REGULAR



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

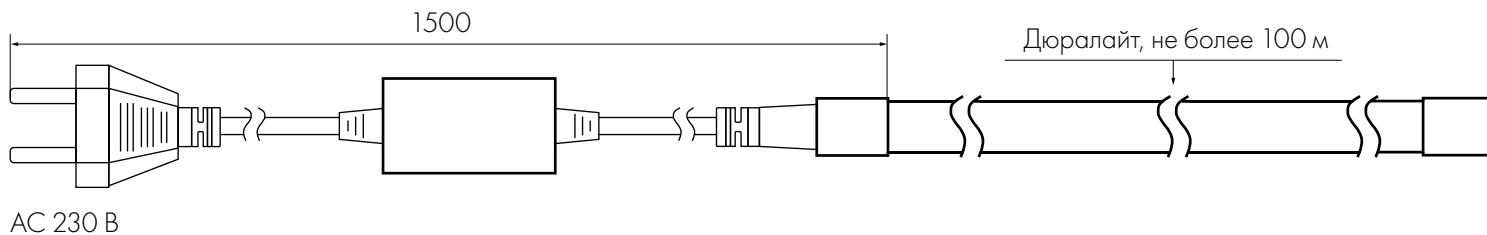


Схема 1. Подключение дюралайта через выпрямитель для постоянного свечения.

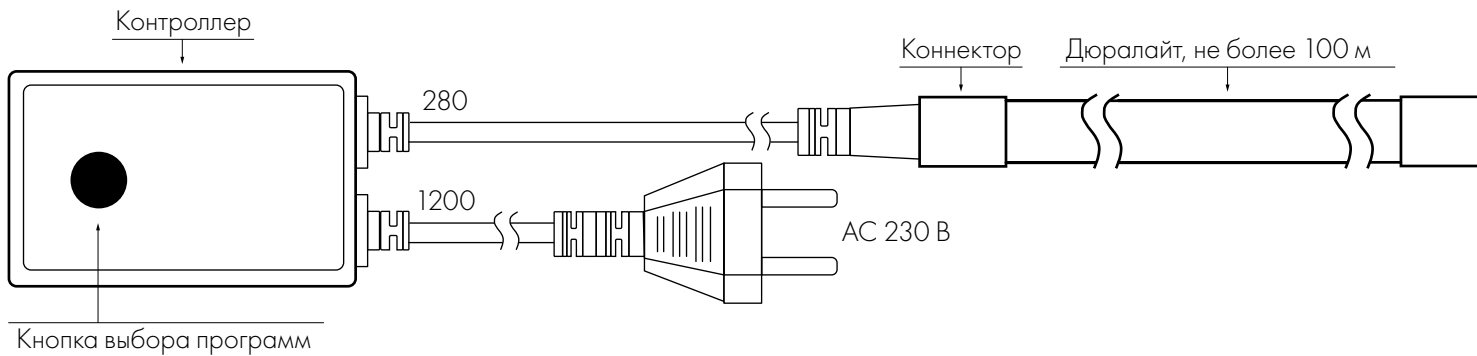


Схема 2. Для динамической серии (LIVE) — подключение дюралайта через контроллер для создания эффектов (поставляется отдельно).

В КОМПЛЕКТЕ: адаптер для подключения к сети 230 В.

# Дюралайт

## REG

Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений. Представлен в двух вариантах плотности — 24 и 36 светодиодов на метр.

IP54

230 В  
напряжение

13 мм  
диаметр

1 год  
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт./м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
024611	 Красный	Постоянное	36	1.6	2
024617	 Желтый	Постоянное	36	1.6	2
024612	 Зеленый	Постоянное	36	1.8	2
024615	 Синий	Постоянное	36	2.5	2
024626	 Холодный белый	Постоянное	36	1.9	2
024622	 Теплый белый	Постоянное	36	1.9	2
024620	 Розовый	Постоянное	36	1.9	2
024637	 Красный	Мерцание	36	1.6	2
024640	 Желтый	Мерцание	36	1.6	2
024638	 Зеленый	Мерцание	36	1.8	2
024639	 Синий	Мерцание	36	2.5	2
024643	 Холодный белый	Мерцание	36	1.9	2
024642	 Теплый белый	Мерцание	36	1.9	2
024641	 Розовый	Мерцание	36	1.9	2



## REG

Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений. Представлен в двух вариантах плотности — 24 и 36 светодиодов на метр.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт./м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
024644	 Красный	Динамика	36	1.6	4
024647	 Желтый	Динамика	36	1.6	4
024645	 Зеленый	Динамика	36	1.8	4
024646	 Синий	Динамика	36	2.5	4
024650	 Холодный белый	Динамика	36	1.9	4
024649	 Теплый белый	Динамика	36	1.9	4
024648	 Розовый	Динамика	36	1.9	4
024651	 RGB	Динамика	36	1.8	4
025253	 Красный	Постоянное	24	1.6	4
025256	 Желтый	Постоянное	24	1.6	4
025254	 Зеленый	Постоянное	24	1.8	4
025255	 Синий	Постоянное	24	2.5	4
024755	 Холодный белый	Постоянное	24	1.9	4
024756	 Теплый белый	Постоянное	24	1.9	4

IP54

230 В  
напряжение

13 мм  
диаметр

1 год  
гарантия

# Дюралайт

## REG

Дюралайт серии REG подходит для использования как внутри, так и вне помещений. Представлен в двух вариантах плотности — 24 и 36 светодиодов на метр.

IP54

230 В  
напряжение


13 мм  
диаметр

1 год  
гарантия


Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Плотность шт./м	Мощность Вт/м	Шаг резки м
025257	 Розовый	Постоянное	24	1.9	4
025265	 Красный	Динамика	24	1.6	4
025266	 Желтый	Динамика	24	1.6	4
025267	 Зеленый	Динамика	24	1.8	4
025268	 Синий	Динамика	24	2.5	4
025269	 Холодный белый	Динамика	24	1.9	4
025270	 Теплый белый	Динамика	24	1.9	4
025271	 Розовый	Динамика	24	1.9	4
024759	 RGB	Динамика	24	1.8	4

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «ЗАНАВЕС» —  
НИСПАДАЮЩИЕ СВЕЯЩИЕСЯ НИТИ,  
СОЗДАЮЩИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:  
НОМЕ, CLASSIC И PRO. ПОЗВОЛЯЮТ  
СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ  
ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ:  
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ  
ИНТЕРЬЕРАХ ДО КРУПНЫХ УЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ.

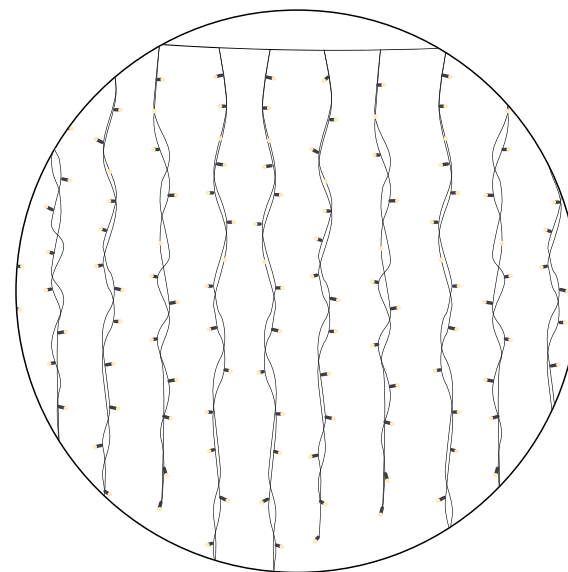

# Гирлянды «ЗАНАВЕС»

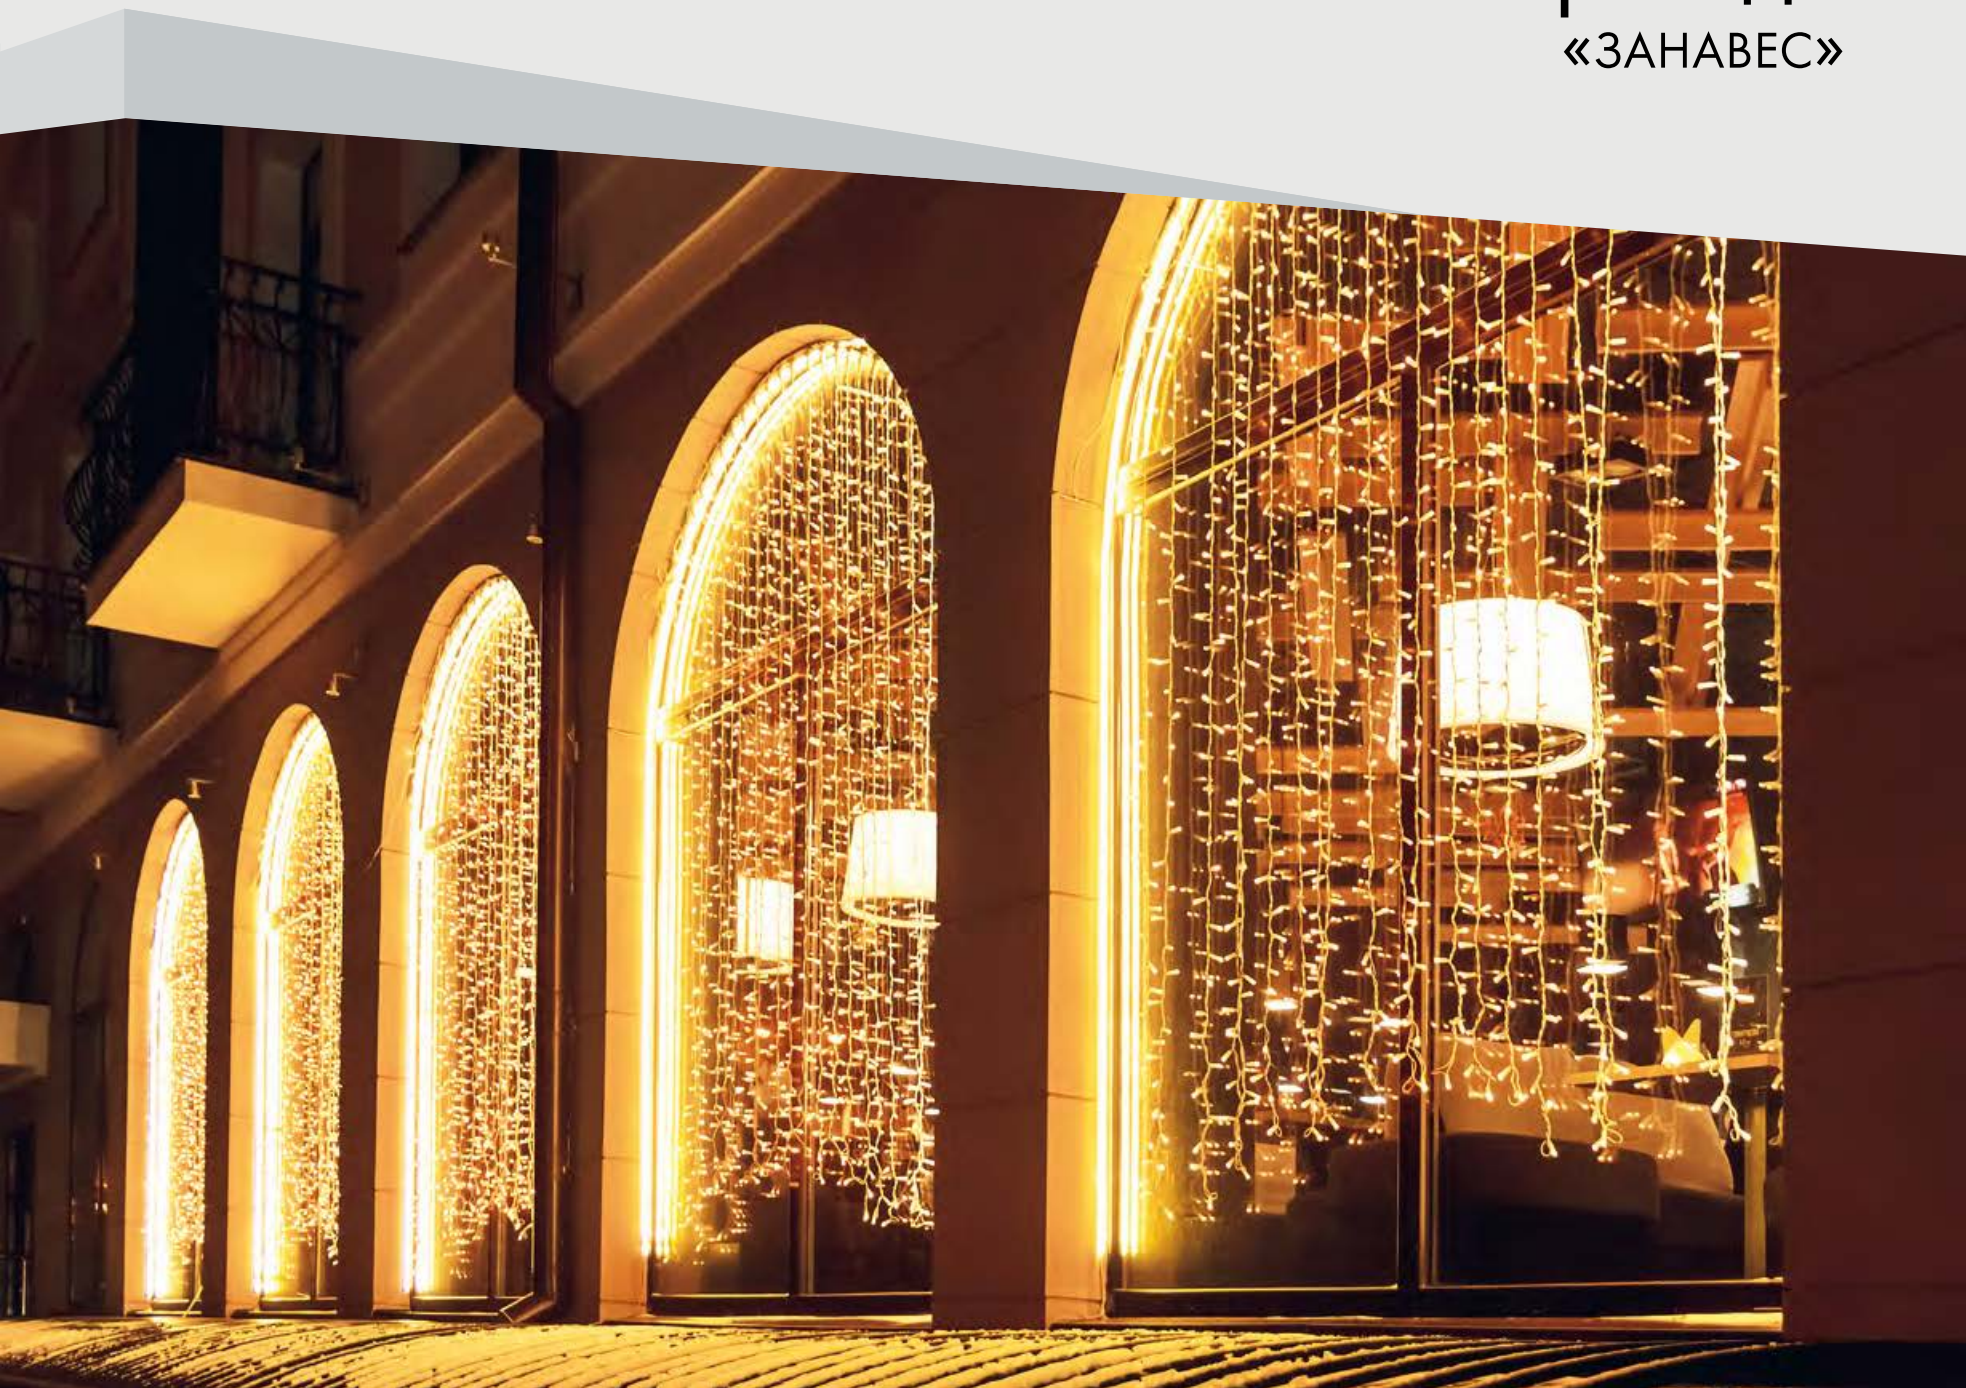



Светодиодные гирлянды «Занавес» представлены тремя сериями: HOME, CLASSIC и PRO. Позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в интерьерах до крупных уличных проектов.

## HOME



- ♦ 1 000×1 500 мм (96 LED)
- ♦ 1 500×1 500 мм (144 LED)
- ♦ 2 000×2 500 мм (300 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.  
Температурный режим: -20... +40 °С.

## CLASSIC



- ♦ 2 000×1 500 мм (360 LED)\*
- ♦ 2 000×3 000 мм (760 LED)\*
- ♦ 2 000×6 000 мм (1500 LED)
- ♦ 2 000×9 000 мм (2200 LED)

\*Эффект мерцания.  
Оболочка провода — прозрачный ПВХ.  
Температурный режим: -30... +40 °С.

## PRO




- ♦ 2 000×3 000 мм (760 LED)

Эффект мерцания.  
Оболочка провода: белый/черный каучук.  
Температурный режим: -40... +40 °С.



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД СЕРИЙ HOME И CLASSIC

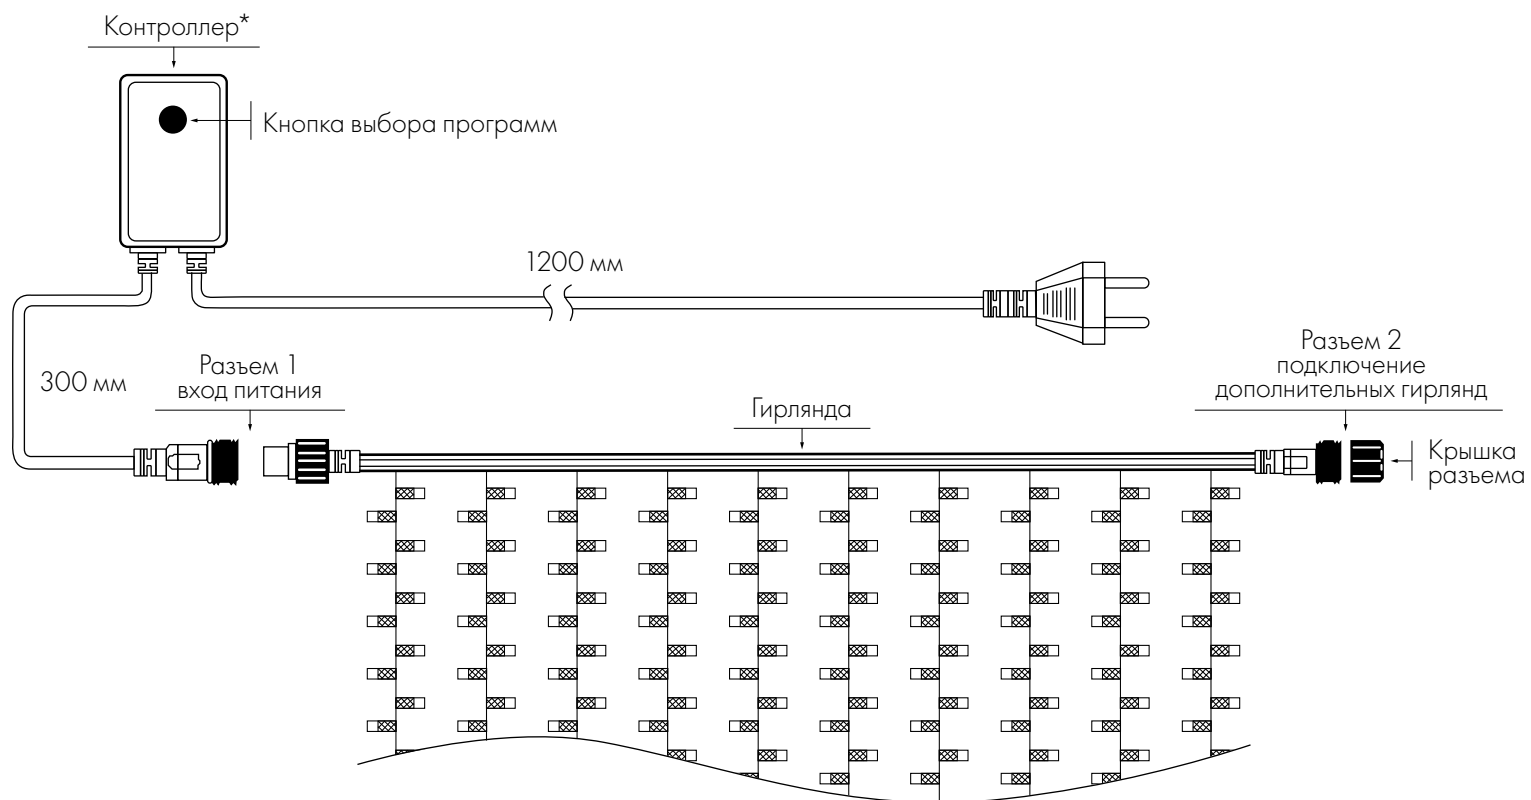






### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Гирлянды с 8 режимами свечения или эффектом водопада: контроллер, шнур питания с вилкой.
- ♦ Гирлянды с эффектом мерцания: шнур питания с вилкой.

\*Гирлянды с эффектом мерцания работают без контроллера.

## HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024825	 Белый	8 режимов	1000×1500	96	6	до 20
024826	 Теплый белый	8 режимов	1000×1500	96	6	до 20
024824	 RGB	8 режимов	1000×1500	96	9	до 15
024829	 Белый	8 режимов	1500×1500	144	6	до 20
024830	 Теплый белый	8 режимов	1500×1500	144	6	до 20
024828	 RGB	8 режимов	1500×1500	144	9	до 15
024834	 Белый	8 режимов	2000×2500	300	12	до 10
024835	 Теплый белый	8 режимов	2000×2500	300	12	до 10
024833	 RGB	8 режимов	2000×2500	300	18	до 8

**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение

**2 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-20... +40 °C

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ

## Занавес

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение














**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде













Оболочка провода  
прозрачный ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024850	 Желтый	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024848	 Зеленый	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024849	 Синий	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024845	 Белый	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024846	 Теплый белый	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024880	 Розовый	8 режимов	2000×1500	360	60	до 5
024853	 Теплый белый/Белый	Мерцание	2000×1500	360	60	до 5
024852	 Белый/Белый	Мерцание	2000×1500	360	60	до 5
024851	 RGB	8 режимов	2000×2500	405	81	до 4
024864	 Желтый	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5
024859	 Зеленый	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5
024861	 Синий	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5
024856	 Белый	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5
024857	 Теплый белый	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5



## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024862	 Розовый	8 режимов	2000×3000	760	60	до 5
024869	 Теплый белый/Белый	Мерцание	2000×3000	760	60	до 5
024868	 Белый/Белый	Мерцание	2000×3000	760	60	до 5
024866	 RGB	8 режимов	2000×3000	760	60	до 3
024870	 Белый	8 режимов	2000×6000	1500	60	до 5
024871	 Теплый белый	8 режимов	2000×6000	1500	60	до 5
024872	 Белый	Водопад	2000×6000	1500	180	до 2
024873	 Теплый белый	Водопад	2000×6000	1500	180	до 2
024874	 Белый	8 режимов	2000×9000	2200	120	до 3
024875	 Теплый белый	8 режимов	2000×9000	2200	120	до 3
024876	 Белый	Водопад	2000×9000	2200	180	до 2
024877	 Теплый белый	Водопад	2000×9000	2200	180	до 2

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение


**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия


Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ

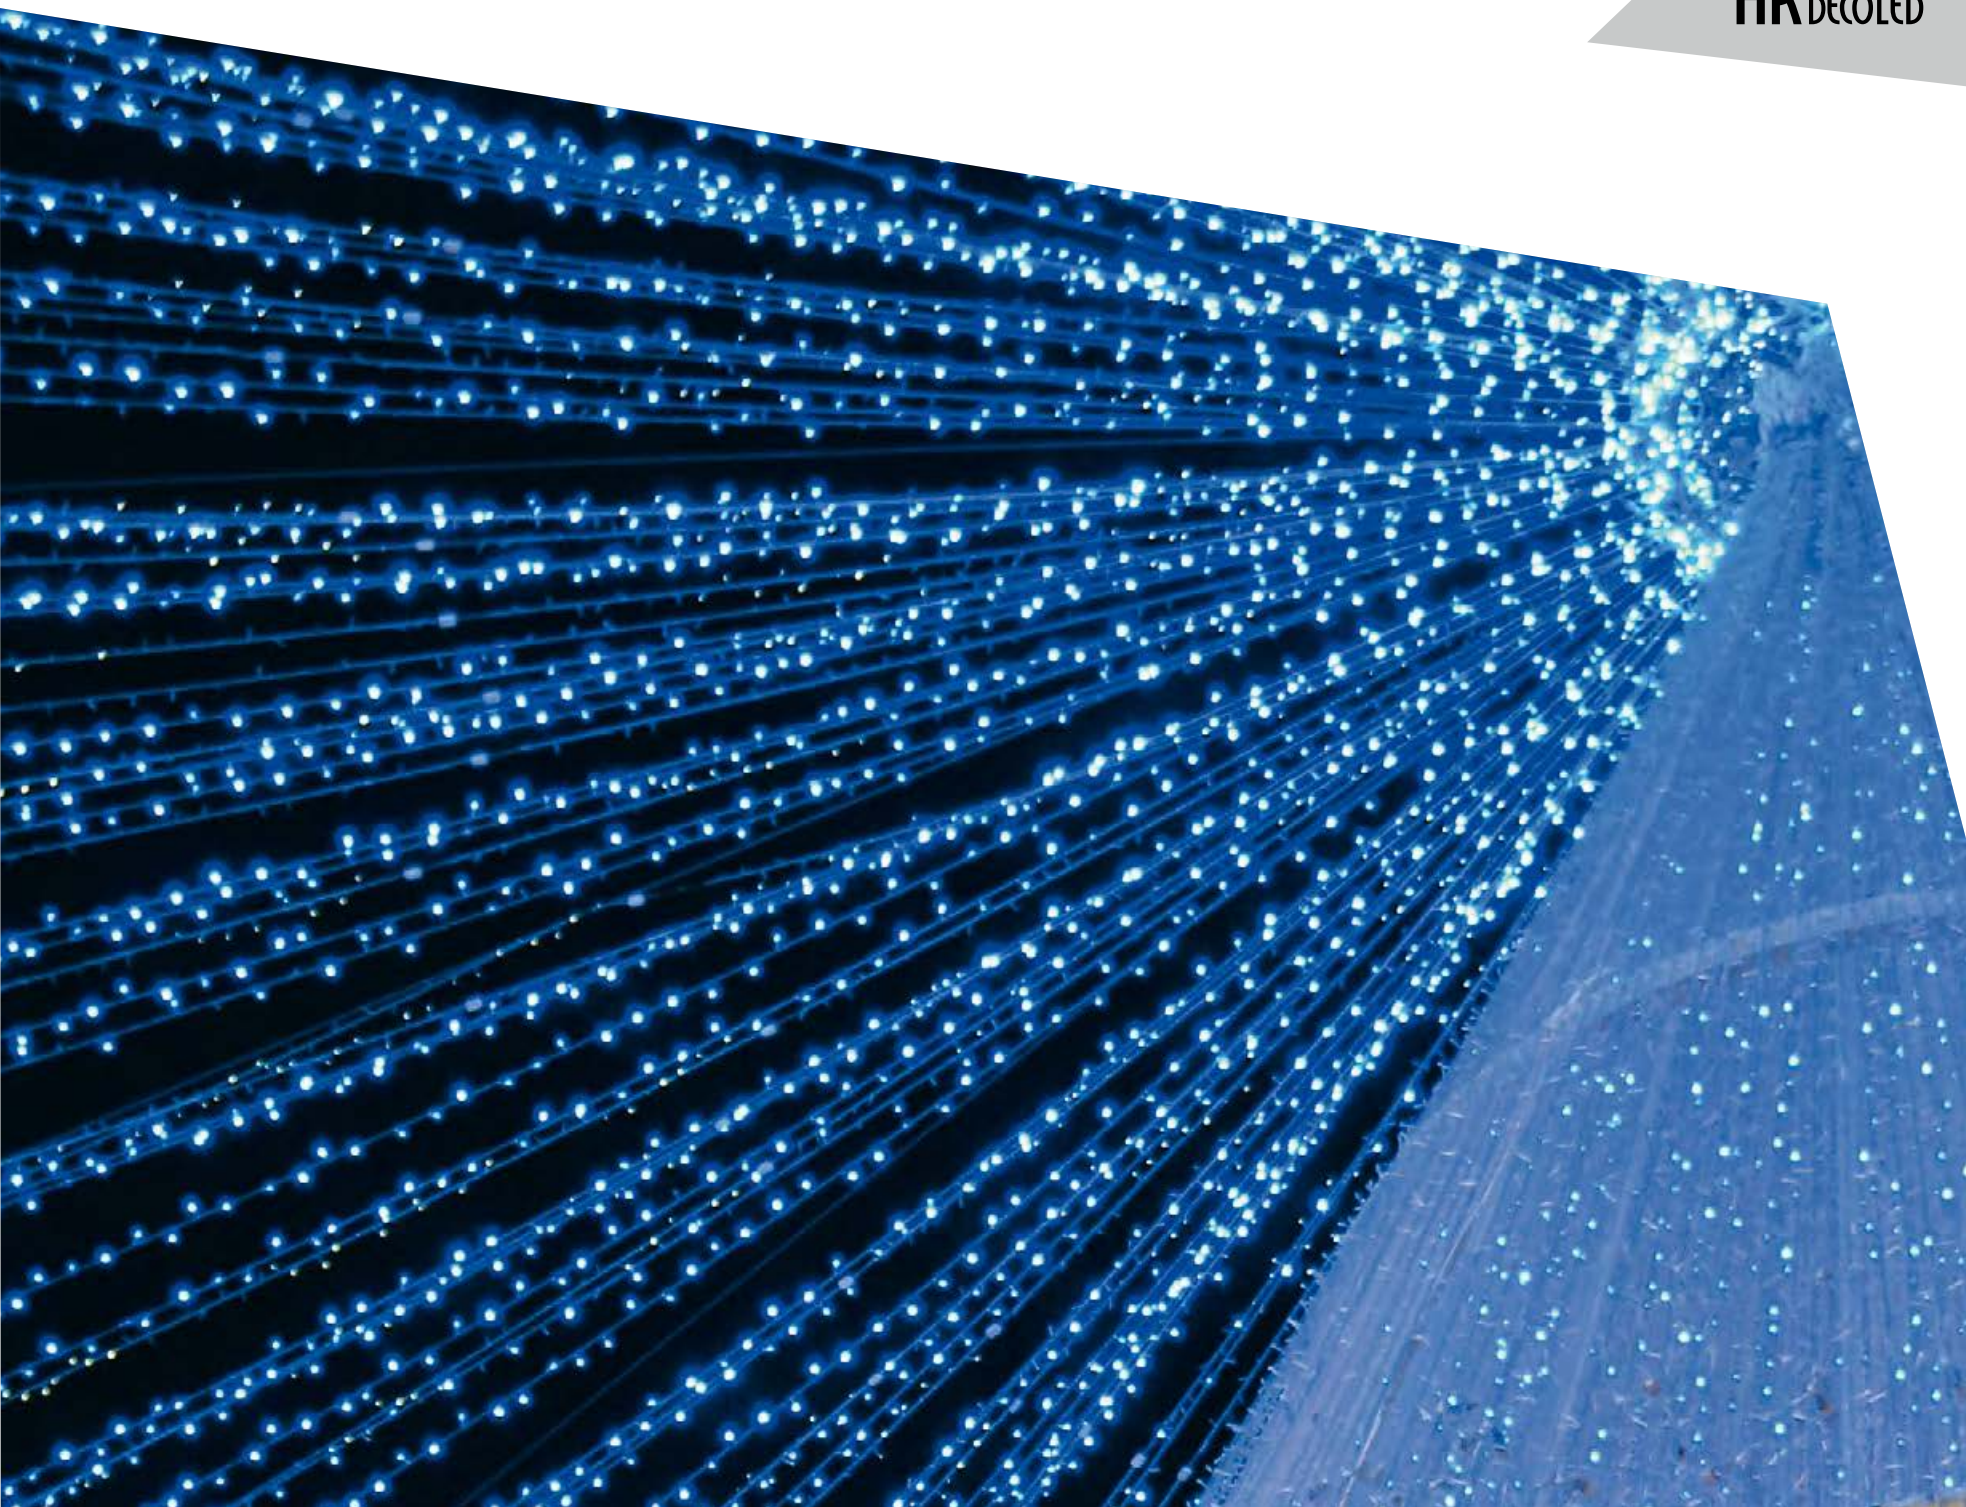

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ СЕРИИ PRO

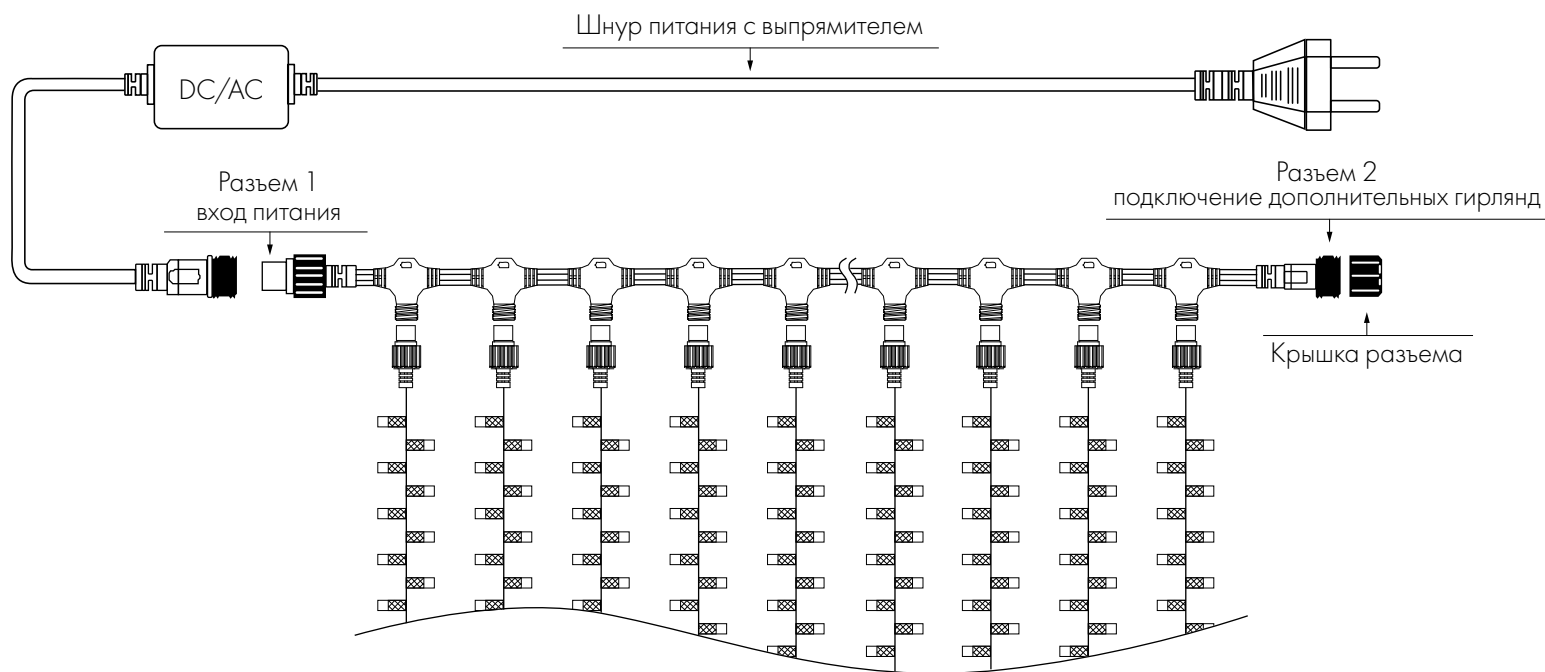

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ гирлянд серии PRO: шнур питания с вилкой.



## Занавес

# PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °С


Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
■ черный каучук  
□ белый каучук

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд	Цвет провода
026066	□ Белый	Постоянное	2000×3000	760	70	до 5	□
026067	■ Теплый белый	Постоянное	2000×3000	760	70	до 5	□
026064	□ Белый	Постоянное	2000×3000	760	70	до 5	■
026065	■ Теплый белый	Постоянное	2000×3000	760	70	до 5	■
026062	□ Теплый белый/белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	□
026061	□ Белый/белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	□
026063	■ Теплый белый/теплый белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	□
026059	□ Теплый белый/белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	■
026057	□ Белый/белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	■
026060	■ Теплый белый/теплый белый	Мерцание	2000×3000	760	70	до 5	■

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «СЕТЬ»  
ПРИВЛЕЧЕТ ВНИМАНИЕ ЯРКИМИ,  
СЛОВНО ЗВЕЗДНОЕ НЕБО, ОГНЯМИ,  
И ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ ОСОБЕННУЮ  
АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА. ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ  
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:  
НОМЕ И CLASSIC.

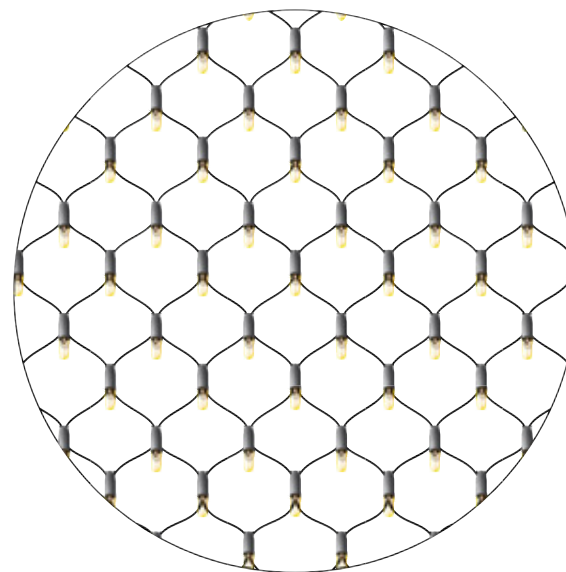



# Гирлянды «СЕТЬ»



Светодиодные гирлянды «Сеть» представлены двумя сериями: HOME и CLASSIC, которые подходят для оформления помещений и декоративной подсветки фасадов зданий.

## HOME



- ◆ 1 000×1 500 мм (96 LED)
- ◆ 1 500×1 500 мм (150 LED)
- ◆ 1 800×1 500 мм (180 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.  
Температурный режим: -20... +40 °С.

## CLASSIC




- ◆ 2 000×1 500 мм (288 LED)
- ◆ 2 500×2 500 мм (432 LED)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.  
Температурный режим: -30... +40 °С.



## Сеть

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНД СЕРИЙ HOME И CLASSIC

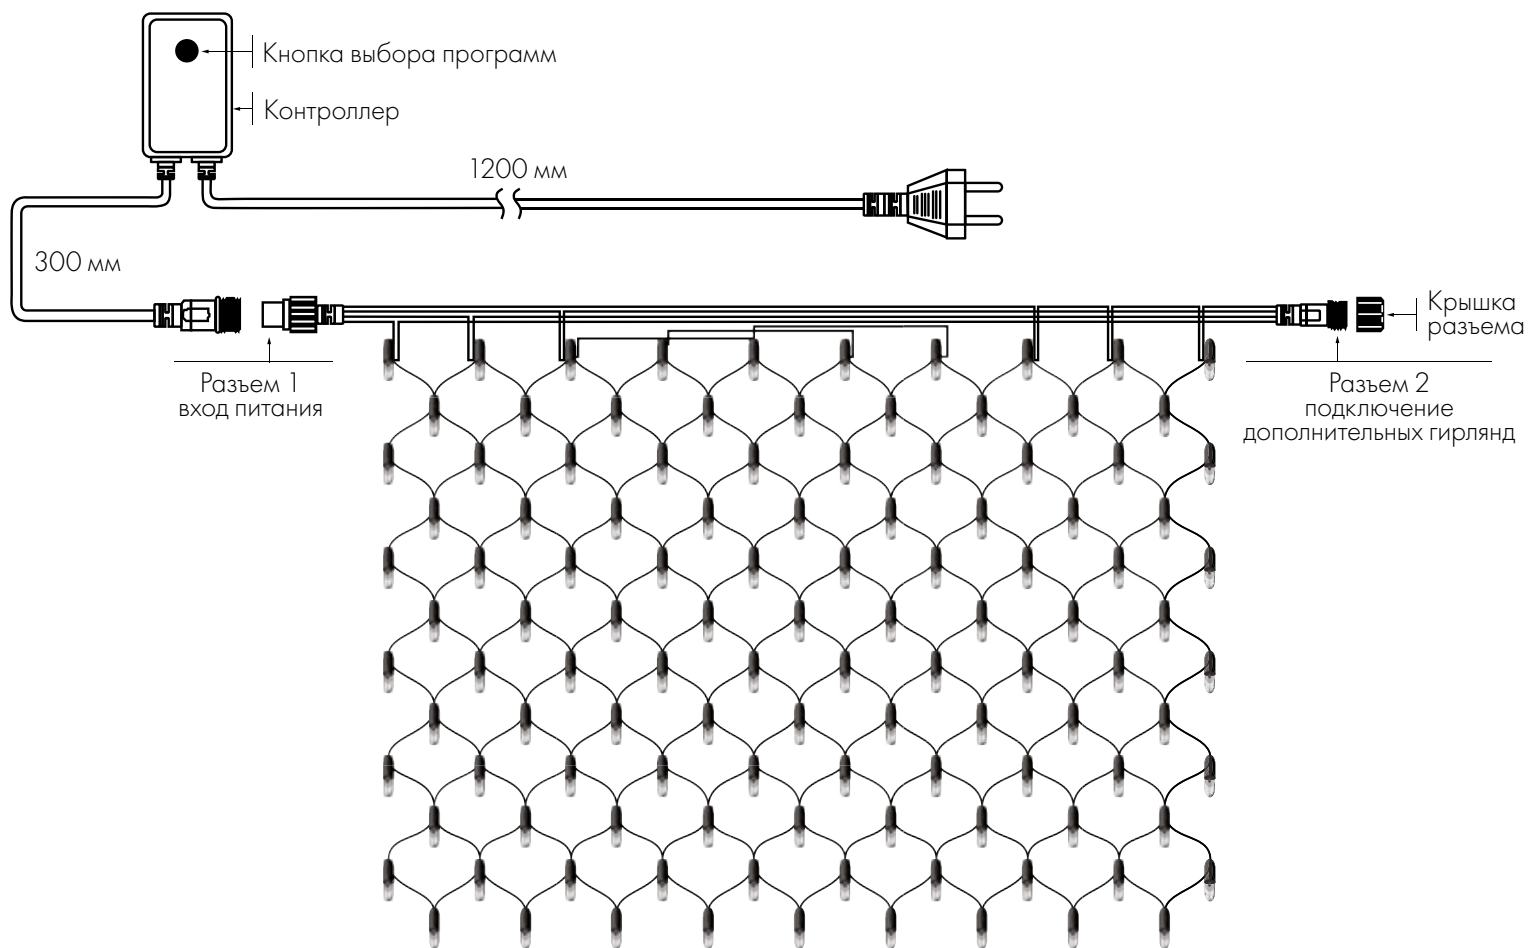

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ гирлянды «Сеть»: контроллер для смены 8 динамических режимов, сетевая вилка.

# HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024670	 RGB	8 режимов	1500×1000	96	9	до 20
024672	 Синий	8 режимов	1500×1500	150	12	до 20
024673	 Белый	8 режимов	1500×1500	150	12	до 20
024674	 Теплый Белый	8 режимов	1500×1500	150	12	до 20
024671	 RGB	8 режимов	1500×1500	150	12	до 20
024675	 Синий	8 режимов	1800×1500	180	15	до 20
024676	 Белый	8 режимов	1800×1500	180	15	до 20
024677	 Теплый Белый	8 режимов	1800×1500	180	15	до 20
024678	 RGB	8 режимов	1800×1500	180	15	до 15

**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение

**2 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-20... +40 °С

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ



## Сеть

# CLASSIC









Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024679	 Красный	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024682	 Желтый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024680	 Зеленый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024681	 Синий	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024684	 Белый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024685	 Теплый Белый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024683	 Розовый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024686	 RGB	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4









Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд
024687	 Белый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024688	 Теплый Белый	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024690	 RGB	8 режимов	2000×1500	288	18	до 4
024689	 Белый/Синий	8 режимов	2500×1500	288	18	до 4
024691	 Белый	8 режимов	2500×2500	432	26	до 2
024692	 Теплый Белый	8 режимов	2500×2500	432	26	до 2
024693	 RGB	8 режимов	2500×2500	432	26	до 2
024694	 Белый/Синий	8 режимов	2500×2500	432	26	до 2

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
черный ПВХ








СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА «НИТЬ» —  
УНИВЕРСАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ, КОТОРОЕ  
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО  
ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ ДЕКОРЕ.  
НЕВЕРОЯТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО «НИТЬ»  
БУДЕТ СМОТРЕТЬСЯ И НА НОВОГОДНЕЙ  
ЕЛКЕ, И НА ОКНАХ, ФАСАДАХ, КОЛОННАХ  
И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ТРЕМЯ СЕРИЯМИ:  
НОМЕ, CLASSIC И PRO.

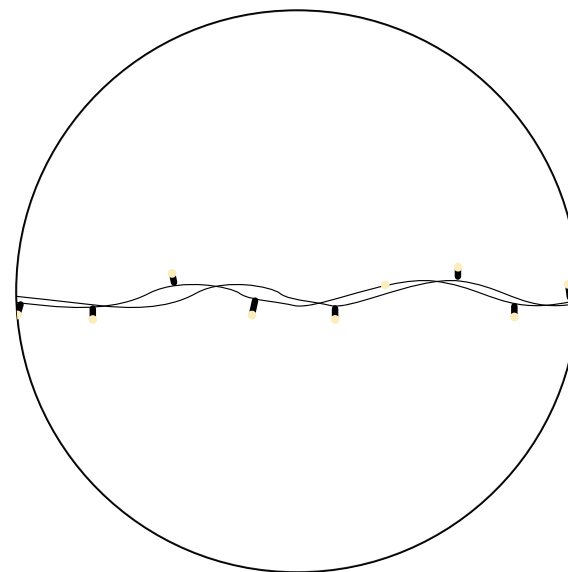



# Гирлянды «НИТЬ»



Светодиодные гирлянды «Нить» представлены тремя сериями: HOME, CLASSIC и PRO, которые помогают создать условия для яркого праздника как в помещении, так и на улице.

## HOME



- ♦ 5 000 мм (50 LED)
- ♦ 10 000 мм (99 LED)\*

Оболочка провода: прозрачный/  
темно-зеленый/\*белый ПВХ.  
Температурный режим: -20... +40 °С.

## CLASSIC



- ♦ 10 000 мм (100 LED)

Оболочка провода: прозрачный/  
белый/черный ПВХ.  
Температурный режим: -30... +40 °С.

## PRO




- ♦ 10 000 мм (100 LED)

Оболочка провода: прозрачный/  
белый/черный/темно-зеленый каучук.  
Температурный режим: -40... +40 °С.



## Нить

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЦВЕТНОЙ ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ» С ЭФФЕКТОМ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ ИЛИ МЕРЦАНИЯ

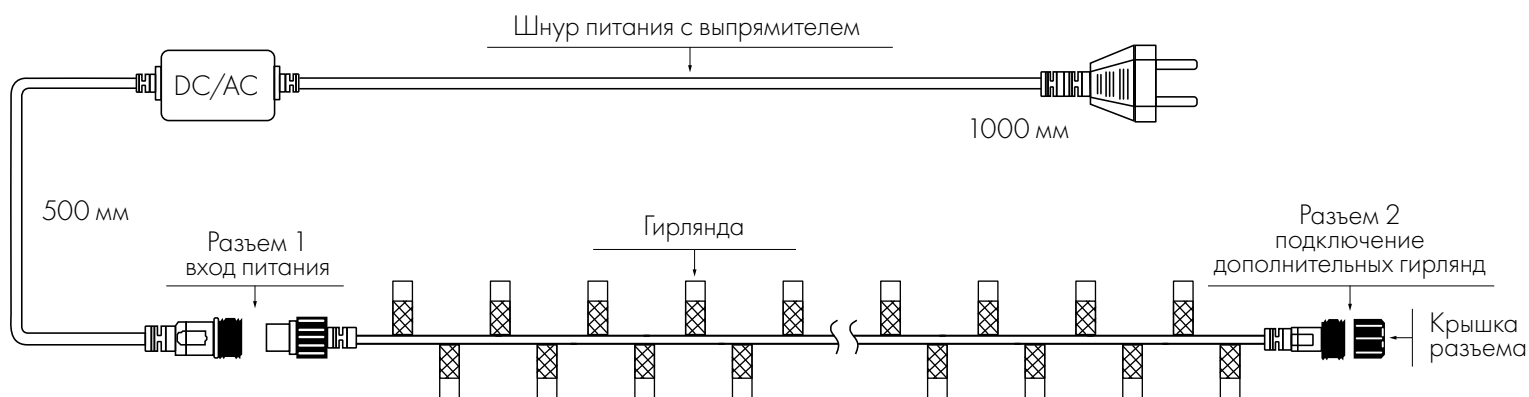


### ГИРЛЯНДА «НИТЬ» С ПОСТОЯННЫМ СВЕЧЕНИЕМ:

- ◆ Серия HOME — в комплекте шнур питания с вилкой.
- ◆ Серия CLASSIC — необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем (арт. 025883/025884).
- ◆ Серия PRO — необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем (арт. 025887/025888).

### ГИРЛЯНДА «НИТЬ» С ЭФФЕКТОМ МЕРЦАНИЯ:

- ◆ Серия HOME — в комплекте шнур питания с вилкой.
- ◆ Серия CLASSIC — необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем (арт. 025885/025886).
- ◆ Серия PRO — необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем (арт. 025889/025890).

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МНОГОЦВЕТНОЙ ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ» С 8 РЕЖИМАМИ СВЕЧЕНИЯ

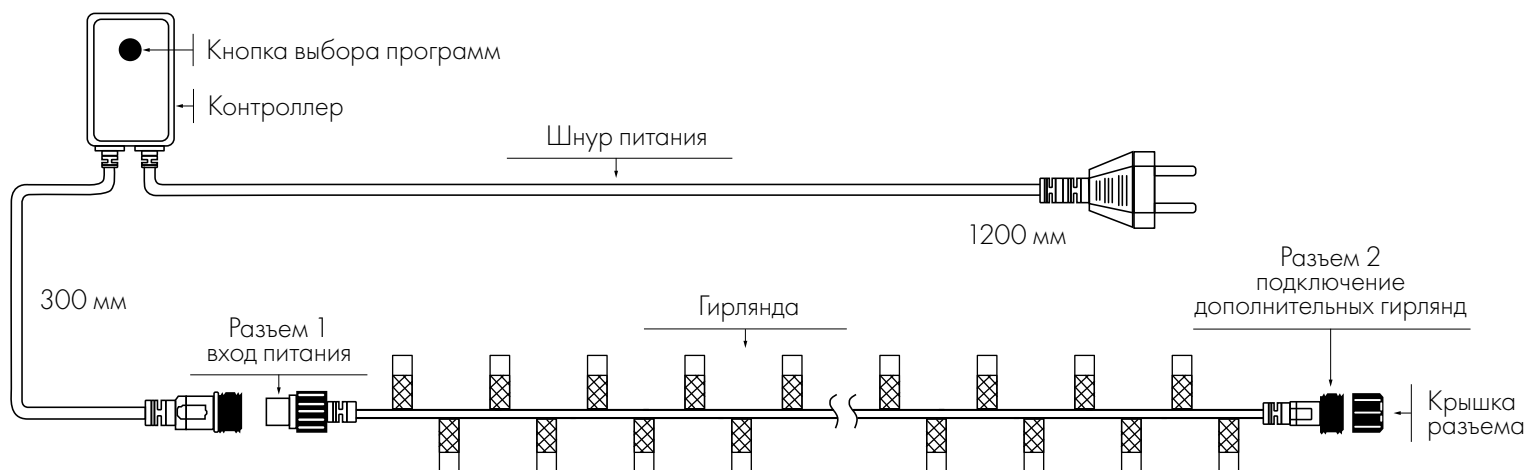


ГИРЛЯНДА «НИТЬ» С 8 РЕЖИМАМИ СВЕЧЕНИЯ:

- ♦ Серия HOME — в комплекте контроллер, шнур питания с вилкой.
- ♦ Серия CLASSIC — необходимо приобрести шнур питания с контроллером (арт. 025891/025892).
- ♦ Серия PRO — необходимо приобрести шнур питания с контроллером (арт. 025893/025894).



## Нить

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МНОГОЦВЕТНОЙ ГИРЛЯНДЫ «НИТЬ» С ЭФФЕКТОМ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»

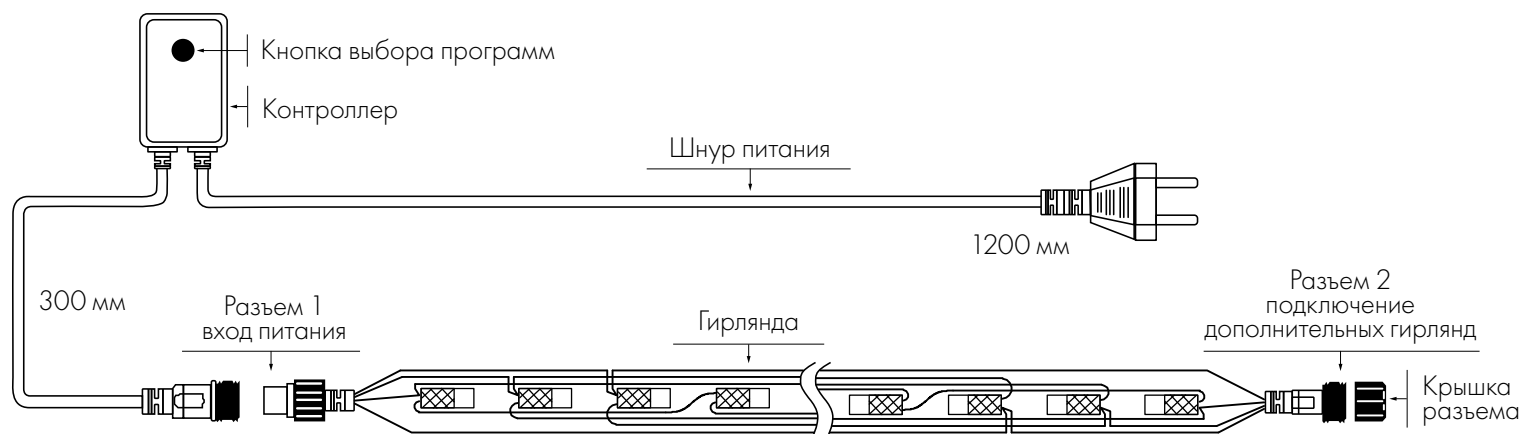





























ГИРЛЯНДА «НИТЬ» С ЭФФЕКТОМ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»:

- ♦ Серия HOME — в комплекте контроллер, шнур питания с вилкой.

# HOME

Применяются для праздничного украшения интерьеров.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025751	 Белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 50	
025752	 Белый	Мерцание	5000	50	3.5	до 50	
025749	 Теплый белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 50	
025750	 Теплый белый	Мерцание	5000	50	3.5	до 50	
025763	 RGB	8 режимов	5000	50	3.5	до 50	
025766	 Белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 50	
025767	 Белый	Мерцание	5000	50	3.5	до 50	
025764	 Теплый белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 50	
025765	 Теплый белый	Мерцание	5000	50	3.5	до 50	
025778	 RGB	8 режимов	5000	50	3.5	до 50	
025919	 Белый	3 режима «Бегущего огня»	10000	99	10.5	до 150	
025920	 Теплый белый	3 режима «Бегущего огня»	10000	99	10.5	до 150	
025915	 Белый	3 режима «Бегущего огня»	10000	99	10.5	до 150	
025917	 Теплый белый	3 режима «Бегущего огня»	10000	99	10.5	до 150	




**IP20**  
дом

**230 В**  
напряжение

**2 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-20... +40 °С

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ   
темно-зеленый ПВХ   
белый ПВХ 

# Нить

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица



**230 В**  
напряжение





























**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С





















Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
 прозрачный ПВХ  
 белый ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025815	 Зеленый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025816	 Зеленый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025817	 Синий	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025818	 Синий	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025811	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025812	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025809	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025810	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025821	 Розовый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025822	 Розовый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025823	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	
025785	 Зеленый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025786	 Зеленый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025767	 Синий	Постоянное	10000	100	7	до 150	

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025788	 Синий	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025781	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025782	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025779	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025780	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025791	 Розовый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025792	 Розовый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025793	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	
025800	 Зеленый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025801	 Зеленый	Мерцание	10000	100	7	до 150	

**IP65**  
дом/улица



**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ   
черный ПВХ 



# Нить

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение



















**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °C





















Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
■ черный ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025802	 Синий	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025803	 Синий	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025796	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025797	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025794	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025795	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025806	 Розовый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025807	 Розовый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025808	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025841	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025842	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025839	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025840	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025853	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	
025856	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025857	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025854	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025855	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025868	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	

**IP65**  
улица



**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °C

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
белый каучук   
темно-зеленый каучук 

# Нить

## PRO











Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение


**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
025826	 Белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025827	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025824	 Теплый белый	Мерцание	10000	100	7	до 150	
025825	 Теплый белый	Постоянное	10000	100	7	до 150	
025838	 RGB	8 режимов	10000	100	7	до 150	

Температурный режим  
-40... +40 °С


Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
 черный каучук



ГИРЛЯНДА ИЗ МАТОВЫХ ШАРИКОВ  
ИМЕЕТ МЯГКОЕ СВЕЧЕНИЕ И СОЗДАЕТ  
ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНУЮ  
АТМОСФЕРУ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА.  
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО  
ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,  
ВИТРИН, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  
И УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:  
CLASSIC И PRO.

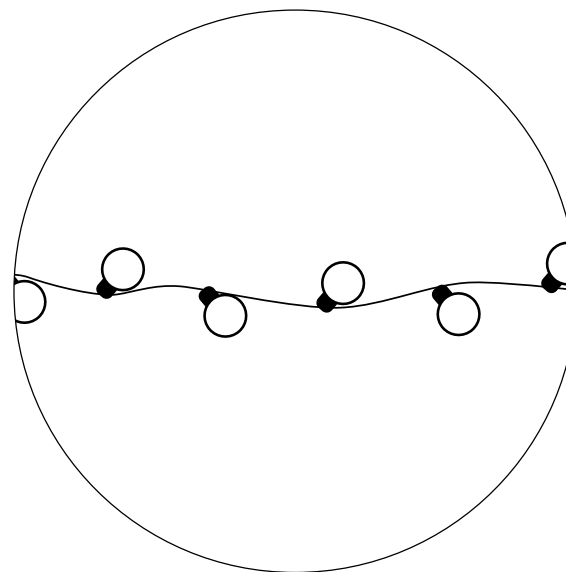



# Гирлянды «ШАРИКИ»



Светодиодные гирлянды «Шарики» представлены двумя сериями: CLASSIC и PRO. Они позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в интерьерах до крупных уличных проектов.

## CLASSIC



- ◆ 50 шт. (5 000 мм, D13)
- ◆ 80 шт. (10 000 мм, D23)
- ◆ 100 шт. (10 000 мм, D13; 10 000 мм, D17.5)
- ◆ 160 шт. (2 000 мм, D23)
- ◆ 200 шт. (2 0000 мм, D13; 20 000 мм, D17.5)

Оболочка провода — черный ПВХ.  
Температурный режим: -30... +40 °С.

## PRO




- ◆ 80 шт. (10 000 мм, D23)
- ◆ 100 шт. (10 000 мм, D17.5)
- ◆ 160 шт. (2 000 мм, D23)
- ◆ 200 шт. (20 000 мм, D17.5)

Оболочка провода — черный каучук.  
Температурный режим: -40... +40 °С.




# Шарики

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ «ШАРИКИ»

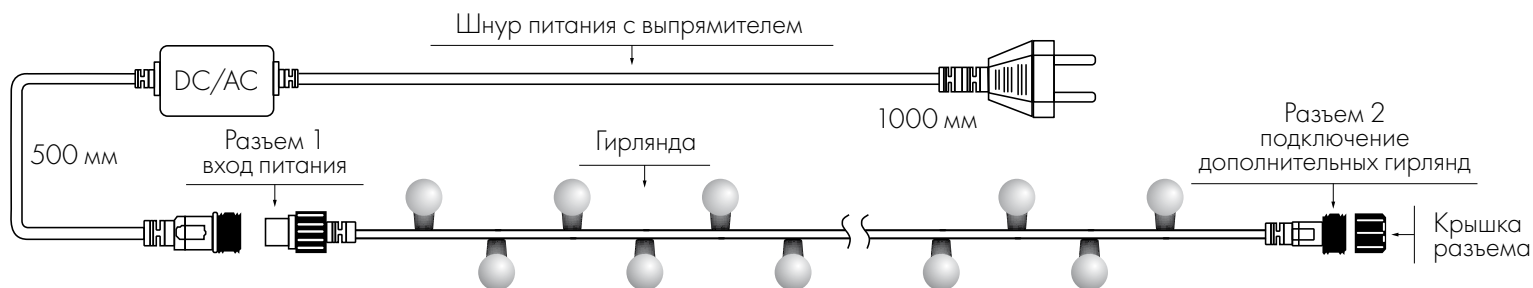

### СХЕМА 1. ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ» ОДНОЦВЕТНАЯ:

- ♦ Серия CLASSIC 5000 мм — в комплекте шнур питания с вилкой и выпрямителем.
- ♦ Серия CLASSIC 10000 и 20000 мм — необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем (арт. 025651).

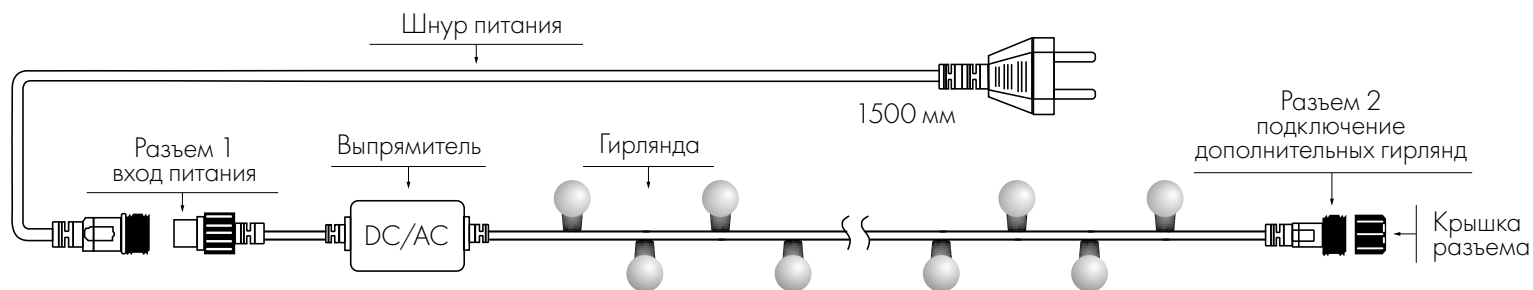













### СХЕМА 2. ГИРЛЯНДА «ШАРИКИ» МНОГОЦВЕТНАЯ:

- ♦ Серия CLASSIC — необходимо приобрести шнур с вилкой и разъемом (арт. 025652).
- ♦ Серия PRO — необходимо приобрести шнур с вилкой и разъемом (арт. 025653).

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м
025564	 Синий	Постоянное	5000	50	3.5	до 200
025565	 Белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 200
025566	 Теплый Белый	Постоянное	5000	50	3.5	до 200
025567	 RGB	Динамика	5000	50	3.5	до 200
025570	 Синий	Постоянное	10000	100	7	до 200
025571	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 200
025572	 Теплый Белый	Постоянное	10000	100	7	до 200
025573	 RGB	Постоянное	10000	100	7	до 200
025576	 Синий	Постоянное	20000	200	14	до 200
025577	 Белый	Постоянное	20000	200	14	до 200
025578	 Теплый Белый	Постоянное	20000	200	14	до 200
025579	 RGB	Постоянное	20000	200	14	до 200

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Диаметр шарика  
13 мм

Температурный режим  
-30... +40 °С

Оболочка провода  
черный ПВХ



# Шарики

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение











**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Диаметр шарика  
17.5 мм









Температурный режим  
-30... +40 °С

Оболочка провода  
черный ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м
025580	 Красный	Постоянное	10000	100	7	до 200
025581	 Зеленый	Постоянное	10000	100	7	до 200
025582	 Синий	Постоянное	10000	100	7	до 200
025583	 Белый	Постоянное	10000	100	7	до 200
025584	 Теплый Белый	Постоянное	10000	100	7	до 200
025585	 RGB	Постоянное	10000	100	7	до 200
025589	 Синий	Постоянное	20000	200	14	до 200
025590	 Белый	Постоянное	20000	200	14	до 200
025591	 Теплый Белый	Постоянное	20000	200	14	до 200
025592	 RGB	Постоянное	20000	200	14	до 200

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м
025600	 Синий	Постоянное	10000	80	3.5	до 200
025601	 Белый	Постоянное	10000	80	3.5	до 200
025617	 Теплый Белый	Постоянное	10000	80	3.5	до 200
025619	 RGB	Постоянное	10000	80	3.5	до 200
025629	 Синий	Постоянное	20000	160	7	до 200
025630	 Белый	Постоянное	20000	160	7	до 200
025631	 Теплый Белый	Постоянное	20000	160	7	до 200
025633	 RGB	Постоянное	20000	160	7	до 200

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Диаметр шарика  
23 мм

Температурный режим  
-30... +40 °С

Оболочка провода  
черный ПВХ

# Шарики

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Длина мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Диаметр шарика, мм	Соединение гирлянд, м
025586	RGB	Постоянное	10000	100	7	17.5	до 200
025593	RGB	Постоянное	20000	200	14	17.5	до 200
025622	RGB	Постоянное	10000	80	3.5	23	до 200
025635	RGB	Постоянное	20000	160	7	23	до 200

Диаметр шарика  
17.5/23 мм


Температурный режим  
-40... +40 °С

Оболочка провода  
черный каучук



ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» – ЭФФЕКТ  
МЕРЦАЮЩИХ ОГОНЬКОВ СОЗДАЕТ  
ОЩУЩЕНИЕ СКАЗОЧНОЙ ЗИМЫ  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. ПРИМЕНЯЕТСЯ  
ПРИ ДЕКОРИРОВАНИИ ВИТРИН МАГАЗИНОВ,  
АРОК, КАРНИЗОВ И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ СЕРИЯМИ:  
CLASSIC И PRO.

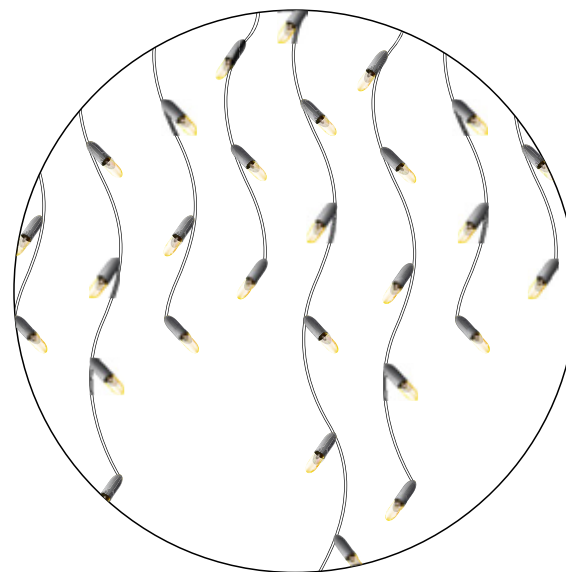



# Гирлянды «БАХРОМА»





Светодиодные гирлянды «Бахрома» представлены двумя сериями: CLASSIC и PRO.  
Позволяют создавать праздничные декорации любого уровня сложности: от использования в интерьерах до крупных уличных проектов.

## CLASSIC



- ◆ 2 400×600 мм (88 LED)

Оболочка провода: прозрачный/  
черный/белый ПВХ.

Температурный режим: -30... +40 °С.

## PRO




- ◆ 4 000×600 мм (128 LED)
- ◆ 5 600×900 мм (240 LED)

Оболочка провода: черный/белый каучук.

Температурный режим: -40... +40 °С.



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЦВЕТНОЙ ГИРЛЯНДЫ «БАХРОМА» С ЭФФЕКТОМ ПОСТОЯННОГО СВЕЧЕНИЯ ИЛИ МЕРЦАНИЯ

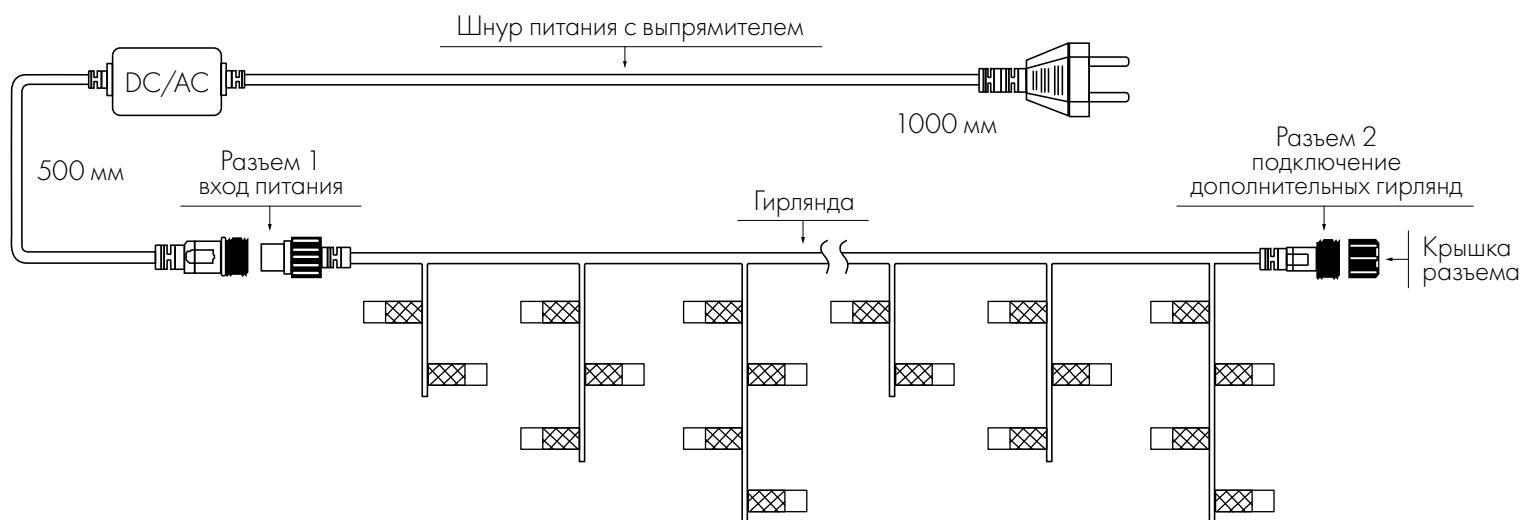


ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» С ПОСТОЯННЫМ СВЕЧЕНИЕМ необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем:

- ♦ Серия CLASSIC — арт. 025883/025884.
- ♦ Серия PRO — арт. 025887/025888.

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» С ЭФФЕКТОМ МЕРЦАНИЯ необходимо приобрести шнур питания с выпрямителем:

- ♦ Серия CLASSIC — арт. 025885/025886.
- ♦ Серия PRO, 4000×600 мм — арт. 025889/025890.
- ♦ Серия PRO, 5600×900 мм — арт. 025887/025888.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МНОГОЦВЕТНОЙ ГИРЛЯНДЫ «БАХРОМА» С 8 РЕЖИМАМИ СВЕЧЕНИЯ

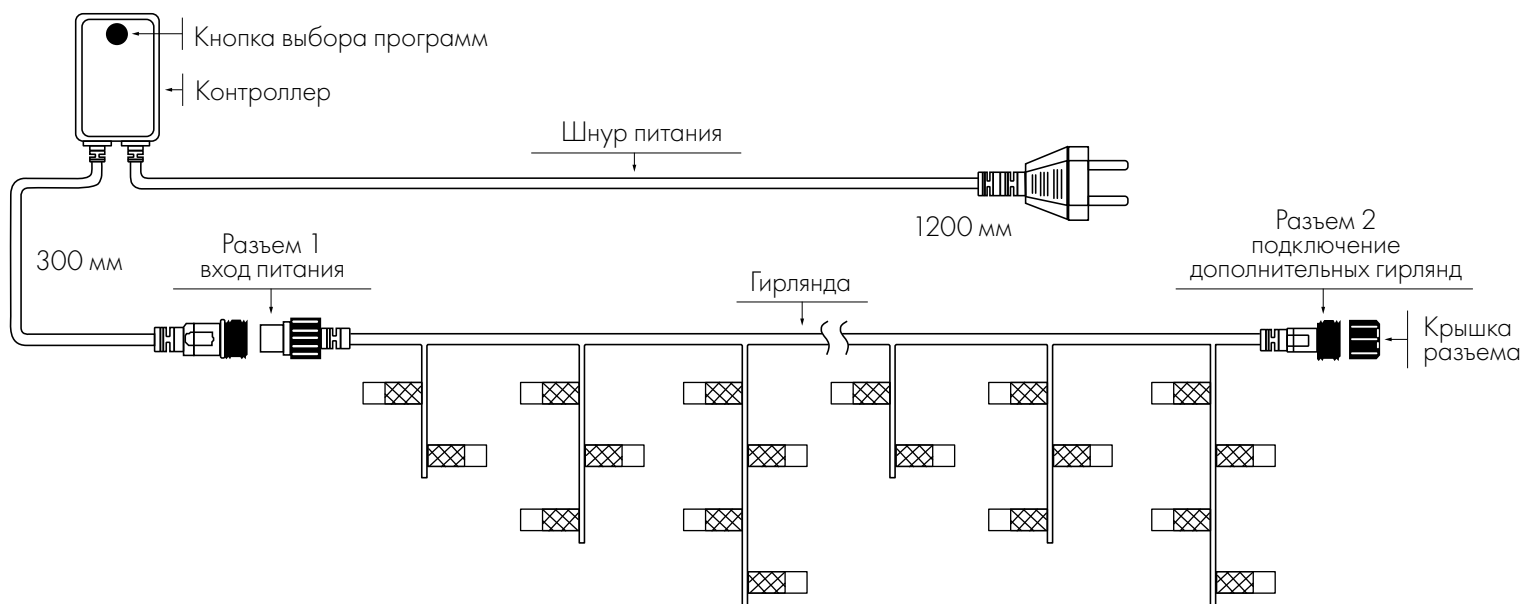

ГИРЛЯНДА «БАХРОМА» С 8 РЕЖИМАМИ СВЕЧЕНИЯ  
необходимо приобрести шнур питания с контроллером:

- ♦ Серия CLASSIC — арт. 025891/025892.

# Бахрома

## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение





























**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
□ белый ПВХ  
▨ прозрачный ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
026016	 Синий	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026017	 Синий	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026018	 Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026019	 Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026020	 Теплый Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026021	 Теплый Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026022	 RGB	8 режимов	2400×600	88	6	до 50	
026006	 Синий	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026007	 Синий	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026002	 Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026003	 Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026004	 Теплый Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026005	 Теплый Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026008	 RGB	8 режимов	2400×600	88	6	до 50	



## CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
026009	 Синий	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026010	 Синий	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026011	 Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026012	 Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026013	 Теплый Белый	Постоянное	2400×600	88	6	до 50	
026014	 Теплый Белый	Мерцание	2400×600	88	6	до 50	
026015	 RGB	8 режимов	2400×600	88	6	до 50	

**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**2.3 мм**  
Ø провода

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-30... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
черный ПВХ 

# Бахрома

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

**IP65**  
улица



**230 В**  
напряжение

















**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °С

















Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
 черный каучук  
 белый каучук

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
026027	 Белый	Постоянное	4000×600	128	8	до 50	
026028	 Белый	Мерцание	4000×600	128	8	до 50	
026029	 Теплый Белый	Постоянное	4000×600	128	8	до 50	
026030	 Теплый Белый	Мерцание	4000×600	128	8	до 50	
026023	 Белый	Постоянное	4000×600	128	8	до 50	
026024	 Белый	Мерцание	4000×600	128	8	до 50	
026025	 Теплый Белый	Постоянное	4000×600	128	8	до 50	
026026	 Теплый Белый	Мерцание	4000×600	128	8	до 50	

## PRO

Применяются для реализации уличных проектов.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт	Соединение гирлянд, м	Цвет провода
026035	 Белый	Постоянное	5600×900	240	15	до 50	
026036	 Белый	Мерцание	5600×900	240	15	до 50	
026037	 Теплый Белый	Постоянное	5600×900	240	15	до 50	
026038	 Теплый Белый	Мерцание	5600×900	240	15	до 50	
026031	 Белый	Постоянное	5600×900	240	15	до 50	
026032	 Белый	Мерцание	5600×900	240	15	до 50	
026033	 Теплый Белый	Постоянное	5600×900	240	15	до 50	
026034	 Теплый Белый	Мерцание	5600×900	240	15	до 50	

**IP65**  
улица



**230 В**  
напряжение

**3.3 мм**  
Ø провода

**2 года**  
гарантия


Температурный режим  
-40... +40 °С

Защитный колпачок  
на диоде

Оболочка провода  
белый каучук   
черный каучук 



ПРОЗРАЧНЫЕ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»  
СО СВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ НЕПРЕРЫВНО  
СТЕКАЮЩЕЙ КАПЛИ ПОГРУЖАЮТ  
В АТМОСФЕРУ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ.  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ДЕРЕВЬЯХ,  
КАРНИЗАХ И ФАСАДАХ ЗДАНИЙ,  
А ТАКЖЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

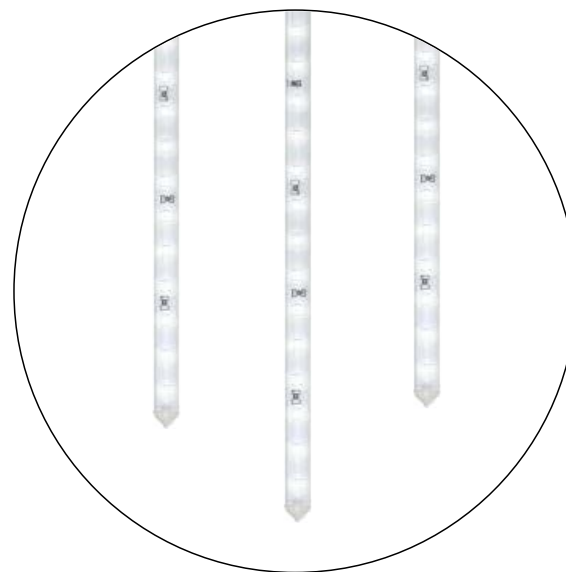



# Гирлянды «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»



## Тающие сосульки

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

### CLASSIC




- ♦ длина 200 мм, Ø 12 мм (комплект 10 шт.)
- ♦ длина 500 мм, Ø 12 мм (комплект 5 шт.)
- ♦ длина 1000 мм, Ø 12 мм (комплект 5 шт.)
- ♦ длина 1000 мм, Ø 23 мм (1 шт., возможность соединения до 20 шт.)

Оболочка провода — прозрачный ПВХ.  
Температурный режим: -40... +40 °С.




## Тающие сосульки

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø 12 мм

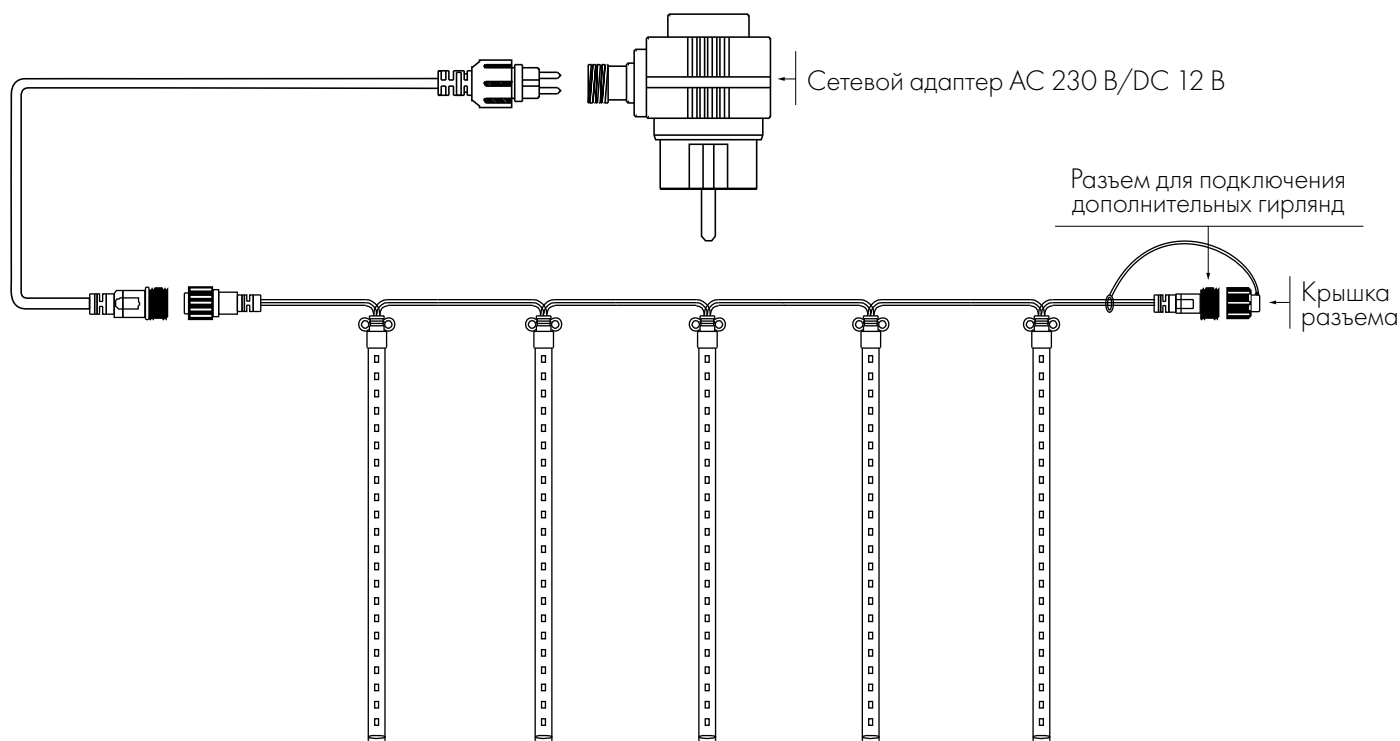

ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø 12 мм:  
адаптер для подключения к сети питания AC 230 В в комплекте.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø23 мм

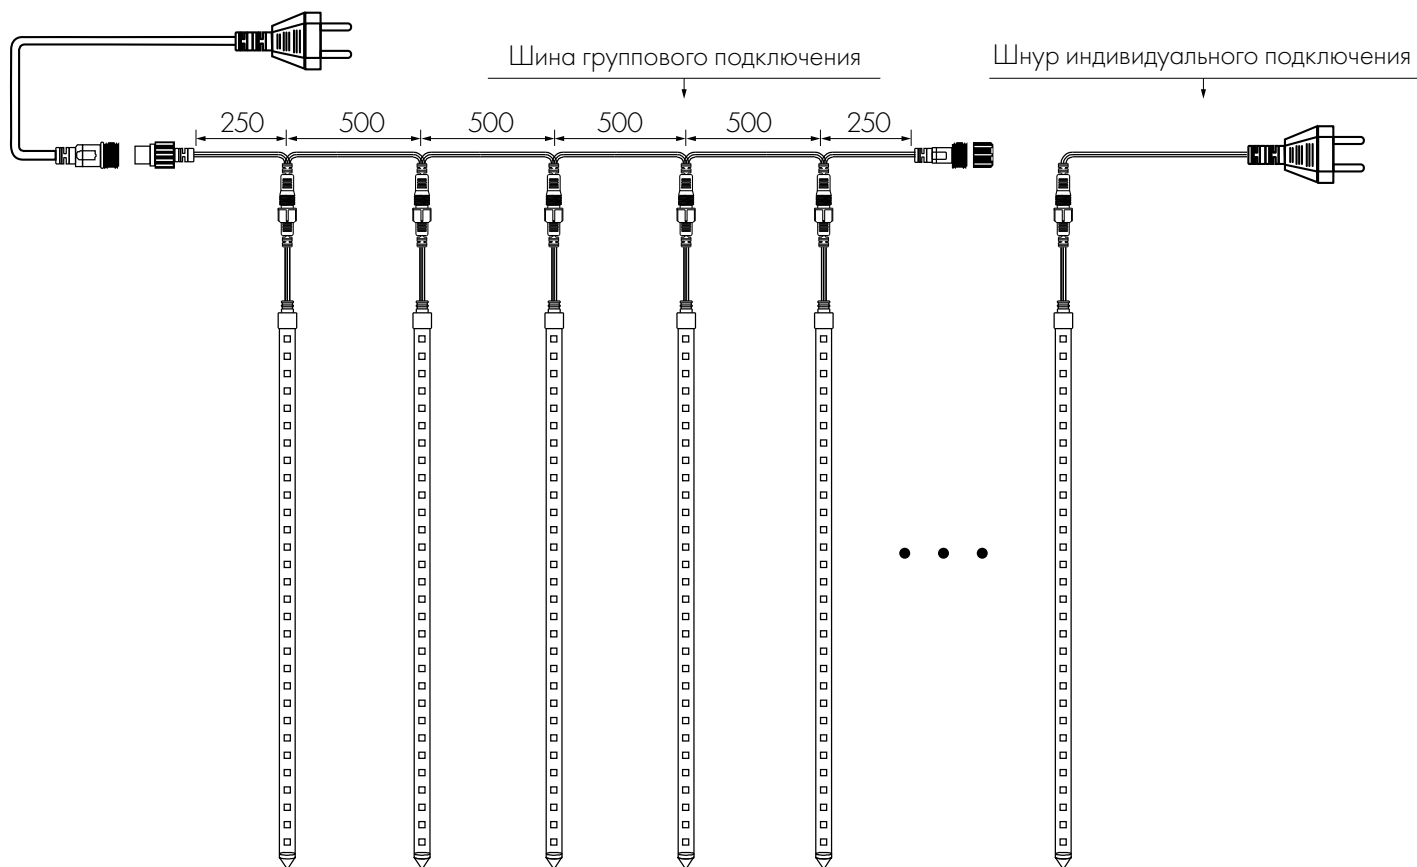

ГИРЛЯНДА «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø 23 мм:

- ♦ для группового подключения необходимо приобрести шину — арт. 026107
- ♦ для индивидуального подключения необходимо приобрести шнур — арт. 026106

Размеры указаны в миллиметрах.

## Тающие сосульки

# CLASSIC

Применяются в интерьерах и уличных проектах.  
Позволяют соединять гирлянды между собой.

















**IP65**  
дом/улица

**230 В**  
напряжение

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °C

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диаметр мм	Мощность Вт	Соединение гирлянд
026041	 Синий	«Тающая сосулька»	200	12	10.5	до 4
026043	 Белый	«Тающая сосулька»	200	12	10.5	до 4
026044	 Теплый белый	«Тающая сосулька»	200	12	10.5	до 4
026045	 RGB	«Тающая сосулька»	200	12	10.5	до 4
026047	 Синий	«Тающая сосулька»	500	12	6	до 4
026049	 Белый	«Тающая сосулька»	500	12	6	до 4
026050	 Теплый белый	«Тающая сосулька»	500	12	6	до 4
026051	 RGB	«Тающая сосулька»	500	12	6	до 4
026053	 Синий	«Тающая сосулька»	1000	12	11	до 4
026054	 Белый	«Тающая сосулька»	1000	12	11	до 4
026055	 Теплый белый	«Тающая сосулька»	1000	12	11	до 4
026056	 RGB	«Тающая сосулька»	1000	12	11	до 4
026102	 Синий	«Тающая сосулька»	1000	23	1.5	до 20 шт.
026103	 Белый	«Тающая сосулька»	1000	23	1.5	до 20 шт.
026104	 Теплый белый	«Тающая сосулька»	1000	23	1.5	до 20 шт.
026105	 RGB	«Тающая сосулька»	1000	23	1.5	до 20 шт.
















ДВУХ- И ТРЕХМЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИГУРЫ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ УКРАШЕНИЕ ПАРКОВ, САДОВ, ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДЕКОРИРОВАТЬ ФАСАДЫ И ИНТЕРЬЕРЫ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, МАГАЗИНОВ, РЕСТОРАНОВ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЮРАЛАЙТА И ГИРЛЯНД. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК В КАЧЕСТВЕ ОДИНОЧНОГО УКРАШЕНИЯ, ТАК И В КОМБИНАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБРАЗУЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТЯЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ.

# Фигуры СВЕТОДИОДНЫЕ



Применяются для праздничного оформления парков, садов, придомовых территорий, а также декорирования фасадов и интерьеров торговых центров, магазинов, ресторанов.

Артикул	Цвет свечения	Эффект свечения	Размер мм	Диодов шт.	Мощность Вт
025310	 Зеленый/Желтый/Красный/Теплый белый	Постоянное	1000×770	648	361
025311	 Зеленый/Желтый/Красный	Постоянное	1000×770	432	165
025304	 Синий	Постоянное	940×940	648	36
025305	 Синий	Постоянное	940×940	576	32
025306	 Белый	Постоянное	920×920	432	30
025307	 Белый	Постоянное	750×750	324	18
025308	 Белый	Постоянное	600×600	360	20
025315	 Теплый белый	Постоянное	450×375	126	7.5
025312	 Теплый белый	Постоянное	295×275	36	2.5
025313	 Теплый белый	Постоянное	380×250	36	2.5
025314	 Теплый белый	Постоянное	380×250	37	2.5
025309	 Белый/Синий	Постоянное	890×890	576	20
025303	 Теплый белый	Постоянное	600×600	320	18

**IP65**  
улица

**230 В**  
напряжение

**1 год**  
гарантия

Температурный режим  
-40... +40 °С


Защитный колпачок  
на диоде

Шнур питания с вилкой  
в комплекте



# Фигуры



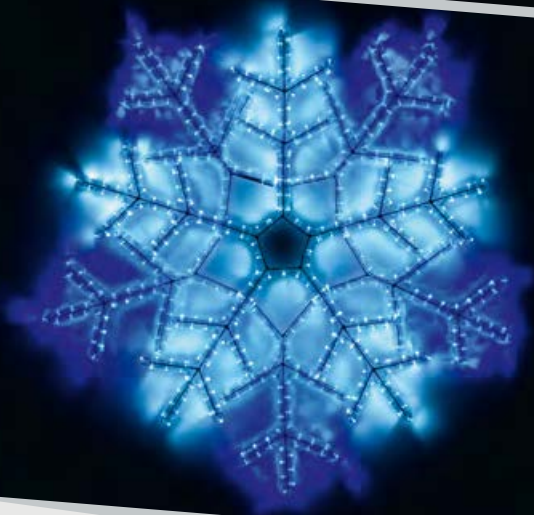





СВЕТОВОЙ ДЕКОР  
**AR** DECOLED

[ardecoled.ru](http://ardecoled.ru)